



DISPOSITIVO AVVOLGITELO

IT - MT

DISPOSITIVO AVVOLGITELO

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

Traduzione delle istruzioni originali

IT/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	4
IT/MT	Disegni/Immagini	Pagina	12

Indice:

Avvertenze e simboli utilizzati	4
Introduzione	5
Utilizzo secondo la destinazione d'uso	5
Contenuto della confezione	5
Descrizione dei componenti	6
Dati tecnici	6
Istruzioni di sicurezza	6
Istruzioni di sicurezza speciali	7
Prima del primo utilizzo	7
Montaggio	8
Funzionamento	8
Avvolgimento/svolgimento del telo	8
Interruttore di arresto di emergenza	8
Necessario per il funzionamento	8
Pulizia e manutenzione	8
Pulizia	8
Manutenzione	9
Riparazione	9
Conservazione	10
Smaltimento	10
Garanzia	10
Gestione dei casi di garanzia	11
Assistenza	11
Dichiarazione di conformità CE	11

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni per l'uso, sull'imballaggio e sulla targhetta sono utilizzate le seguenti avvertenze:



Leggere le istruzioni per l'uso.



Osservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza!



Pericolo elettricità!



Pericolo schiacciamento mani!

IP54

Il prodotto è protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua.



Indossare casco di sicurezza!



Indossare guanti protettivi!



Indossare occhiali di sicurezza!



Indossare una maschera antipolvere!



Indossare scarpe da lavoro adeguate!



Il marchio CE conferma la conformità alle direttive UE applicabili al prodotto.



Questo prodotto è classificato con classe di protezione I e deve essere messo a terra.



Alimentazione a corrente alternata.

DISPOSITIVO AVVOLGITELO - COO.006

• **Introduzione**

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento.

Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

• **Utilizzo secondo la destinazione d'uso**

Questo dispositivo avvolgitelo (di seguito denominato "prodotto") è adatto prevalentemente per l'arrotolamento dei teli da ponteggio utilizzati nei cantieri in sicurezza per la caduta di materiale dall'alto.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti (officina, magazzino, cantiere, deposito ecc.).

Il prodotto, per un corretto utilizzo, deve essere utilizzato appoggiando la struttura sopra la sponda di un cassone di un veicolo quale camioncino o simile tramite le staffe incorporate su di esso.

Diversamente, l'utilizzo del cavalletto è consentito solo nella fase di riposo del prodotto.

- È vietato qualunque utilizzo improprio (non descritto nelle presenti istruzioni).
- È vietato apportare modifiche tecniche.
- È vietato rimuovere il coperchio di protezione al motore.
- Il prodotto non è destinato ad essere utilizzato da bambini e/o persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali.

• **Contenuto della confezione**

AVVERTENZA!

Il prodotto e i materiali di imballaggio non sono giocattoli per bambini! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, pellicole e piccole parti! Sussiste il rischio di ingerimento e soffocamento!

I componenti sono già installati alla struttura principale. Non c'è nessun bisogno di collegare o connettere nulla, il prodotto è fornito già pronto per essere utilizzato.

1x Dispositivo avvolgitore

1x Comando di funzionamento wi-fi

1x Istruzioni per l'uso

- **Descrizione dei componenti**

- 1 Staffe laterali (2x);
- 2 Viti di fissaggio per coperchio (4X);
- 3 Coperchio di protezione del motore;
- 4 Motore;
- 5 Interruttore di comando;
- 6 Interruttore di arresto di emergenza;
- 7 Cerniere;
- 8 Maniglie (2x);
- 9 Dischi distanziatori (2x);
- 10 Rullo avvolgitore (2x);
- 11 Perno fissaggio telo (2x);
- 12 Presa per alimentazione;
- 13 Presa per telecomando;
- 14 Mezzo di azionamento;
- 15 Cavalletto (2x);
- 16 Viti fissaggio cavalletto (2x);

- **Dati tecnici**

Tensione nominale:	30V, 50 Hz
Tensione nominale:	2,2 A
Potenza nominale:	500 W
Velocità avvolgimento:	5 m/min
Dimensioni:	172,5*610*450 mm (escluso cavalletto)
Peso totale:	52 kg

- **Istruzioni di sicurezza**

AVVERTENZA!

Leggere tutte le istruzioni di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici forniti con questo prodotto.

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e delle istruzioni riportate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per eventuali necessità future.

Tenere i bambini e le altre persone non autorizzate lontano dal prodotto.

PERICOLO!

Pericolo di folgorazione! Non tentare di riparare il prodotto autonomamente. In caso di cattivo funzionamento le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

PERICOLO!

Pericolo di folgorazione! Spegnerne il prodotto e scollegarsi dall'alimentazione prima di pulirlo e quando non viene utilizzato.

PERICOLO!

Pericolo di lesioni! L'uso improprio può causare lesioni. Utilizzare questo prodotto esclusivamente in base alle presenti istruzioni. Non tentare di modificare in alcun modo il prodotto.

PERICOLO!

Pericolo di lesioni! Non utilizzare un prodotto danneggiato. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione e rivolgersi al rivenditore se il prodotto è danneggiato.

Assicurarsi che la tensione nominale indicata sulla targhetta identificativa corrisponda alla tensione nominale dell'alimentazione elettrica.

Se possibile, azionare il prodotto solo su un circuito con interruttore differenziale e fusibile di almeno 10 A.

Si raccomanda di non utilizzare prolunghes. Tuttavia, se dovesse essere assolutamente necessaria una prolunga, questa deve essere predisposta per un flusso di corrente di almeno 10 A.

Proteggere il cavo di alimentazione e la spina da polvere, luce solare diretta, gocce e spruzzi d'acqua.

Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danni. Non lasciarlo appeso su spigoli vivi e non schiacciarlo o piegarlo. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e da fiamme libere.

Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se il prodotto non funziona o se è danneggiato in qualsiasi modo.

Se il cavo di alimentazione elettrica del prodotto è danneggiato deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti, o da una persona qualificata, per evitare rischi.

Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.

• **Istruzioni di sicurezza speciali per il dispositivo avvolgitelo**

Le persone che devono utilizzare il prodotto devono aver ricevuto un'adeguata formazione o istruzione in anticipo.

Prestare sempre attenzione durante l'uso del prodotto.

• **Prima del primo utilizzo**

- Rimuovere i materiali di imballaggio.
- Rimuovere le protezioni per il trasporto.
- Controllare che gli interruttori di comando funzionano correttamente.
- Accertarsi che i dischi siano distanti tra di loro per permettere il giusto posizionamento del telo.

- **Montaggio**

Fissare il prodotto sopra la sponda del cassone di un veicolo, quale un camioncino o simile, mediante le staffe incorporate su di esso.

Verificare il giusto posizionamento dei dischi distanziatori per posizionare il telo da avvolgere.

- **Funzionamento**

Il prodotto è dotato di comando di funzionamento dell'avvolgitore.

Il comando è dotato di 3 pulsanti:

- **UP** per l'avvolgimento del telo;
- **DOWN** per lo svolgimento;
- **STOP** per arrestare i movimenti dell'avvolgitore;

Il comando prevede che i pulsanti **UP** e **DOWN** siano ad azione ritenuta.

In caso di rilascio della pressione sul pulsante, il motore si arresta e l'avvolgitore termina la sua azione.

- **Avvolgimento/svolgimento del telo**

Avvolgimento del telo: Premere l'interruttore di comando verso l'alto in direzione della freccia.

Svolgimento del telo: Premere l'interruttore di comando verso il basso in direzione della freccia.

- **Interruttore di arresto di emergenza**

INDICAZIONE

In caso di emergenza o malfunzionamento dei pulsanti UP e DOWN, l'operatore dovrà intervenire premendo il pulsante STOP per arrestare l'operazione di avvolgimento e svolgimento.

Il prodotto viene quindi bloccato. Sbloccare il prodotto ruotando l'interruttore di arresto di emergenza leggermente in senso orario (in direzione della freccia) finché non salta fuori.

- **Neccessario per il funzionamento**

Per l'uso della funzione avvolgimento/svolgimento non necessita l'uso di attrezzi specifici.

Fornirsi di fascette di plastica per fissare la chiusura del telo una volta arrotolato.

- **Pulizia e manutenzione**

AVVERTENZA!

Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di ispezione, manutenzione o pulizia!

- **Pulizia**

Fare attenzione a non versare liquidi verso l'interno dell'alloggiamento del motore.

Una pulizia regolare e corretta aiuta a garantire un uso sicuro e prolunga la durata del prodotto.

Pulire il prodotto con un panno asciutto. Per le zone difficili da raggiungere, utilizzare una spazzola morbida.

INDICAZIONE

Non utilizzare detergenti o disinfettanti chimici, alcalini, abrasivi o altri detergenti o disinfettanti aggressivi per pulire il prodotto in quanto potrebbero danneggiare le superfici.

- **Manutenzione**

Una corretta conservazione e manutenzione del dispositivo avvolgitelo è essenziale per garantire la sicurezza, l'efficienza e la lunga durata della macchina.

Il prodotto non richiede operazioni particolari di manutenzione, salvo la pulizia.

Si raccomanda di eseguire le indicazioni di seguito.

Prima di ogni utilizzo:

- Controllare che l'interruttore di arresto di emergenza e l'interruttore di comando funzionano correttamente.
- Controllare che tutte le viti siano ben strette.
- Controllare che l'intero prodotto non sia usurato.

Dopo l'utilizzo:

- Curare la pulizia del dispositivo avvolgitelo (eliminare polveri e corpi estranei con un getto d'aria compressa o panno asciutto).
Se l'asportazione di corpi estranei risulta difficoltosa, evitare sforzi eccessivi per non rischiare di danneggiare le parti.
- Conservare il dispositivo avvolgitelo in luogo asciutto e al riparo da polveri e agenti corrosivi.

INDICAZIONE

Non procedere per alcuna ragione a modifiche della macchina.

Affidare le operazioni di manutenzione o riparazione a esperti previa il contatto agli uffici della **GIMAT Srl**.

INDICAZIONE

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno effettuate a macchina ferma e disconnessa dall'alimentazione elettrica e sganciata dall'organo di movimento.

- **Riparazione**

Il prodotto non contiene al suo interno componenti che possono essere riparati dall'utente. Consultare un tecnico qualificato per far controllare il prodotto e per la manutenzione.

- **Conservazione**

Pulire il prodotto come precedentemente descritto.

Conservare il prodotto e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e ben ventilato.

Conservare sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini. La temperatura ottimale di conservazione a lungo termine è compresa tra +5 °C e +30 °C.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

- **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni e da numeri con il seguente significato:
1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Il prodotto e il materiale da imballaggio sono riciclabili. Smaltire separatamente per un ottimale trattamento dei rifiuti.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

- **Garanzia**

Il prodotto è stato prodotto secondo severe direttive di qualità e controllato con premura prima della consegna. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti legali nei confronti del venditore. Questi diritti legali non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata. Questo prodotto è garantito per 12 mesi a partire dalla data di acquisto. Il termine di garanzia ha inizio a partire dalla data di acquisto.

Conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo documento servirà a documentare l'avvenuto acquisto. Il prodotto da Lei acquistato dà diritto ad una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia decade nel caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione inadeguati. La prestazione di garanzia vale sia per difetti di materiale che per difetti di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che possono essere identificate, pertanto, come parti soggette a usura (p. es., le batterie), né a danni su parti staccabili, come interruttore, batterie o simili, realizzate in vetro.

- **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo

(_____) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di distunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

- **Assistenza**

Assistenza Italia


Tel.: 800 36 12 66




E-Mail: info.gimatsrl@gmail.com

- **Dichiarazione di conformità CE**


La macchina è realizzata in conformità alle disposizioni legislative che traspongono la Direttiva Comunitaria 2006/42/CE "Direttiva Macchina". La macchina è accompagnata dalla Dichiarazione di Conformità di tipo "A" ai sensi dell'Art. 2 comma A del D.lgs. n. 17/2010.

La macchina viene fornita dal fabbricante nella sua forma definitiva, pronta per essere utilizzata nel luogo di destinazione. Non necessita di alcuna implementazione aggiuntiva, fatto salvo l'utilizzo dei dispositivi di movimentazione e dei necessari collegamenti agli impianti di servizio. La struttura della macchina e la funzione che la medesima svolge durante il processo di lavorazione non raffigurano la macchina tra quelle elencate all' Allegato IV del D.Lgs n. 17/2010, recepimento dello stato italiano della Direttiva Comunitaria 2006/42/CE (Direttiva Macchine), pertanto il fabbricante procede in regime di "autocertificazione" alla stesura delle documentazioni, alla redazione della certificazione di conformità ed alla relativa apposizione della marcatura CE sul prodotto.

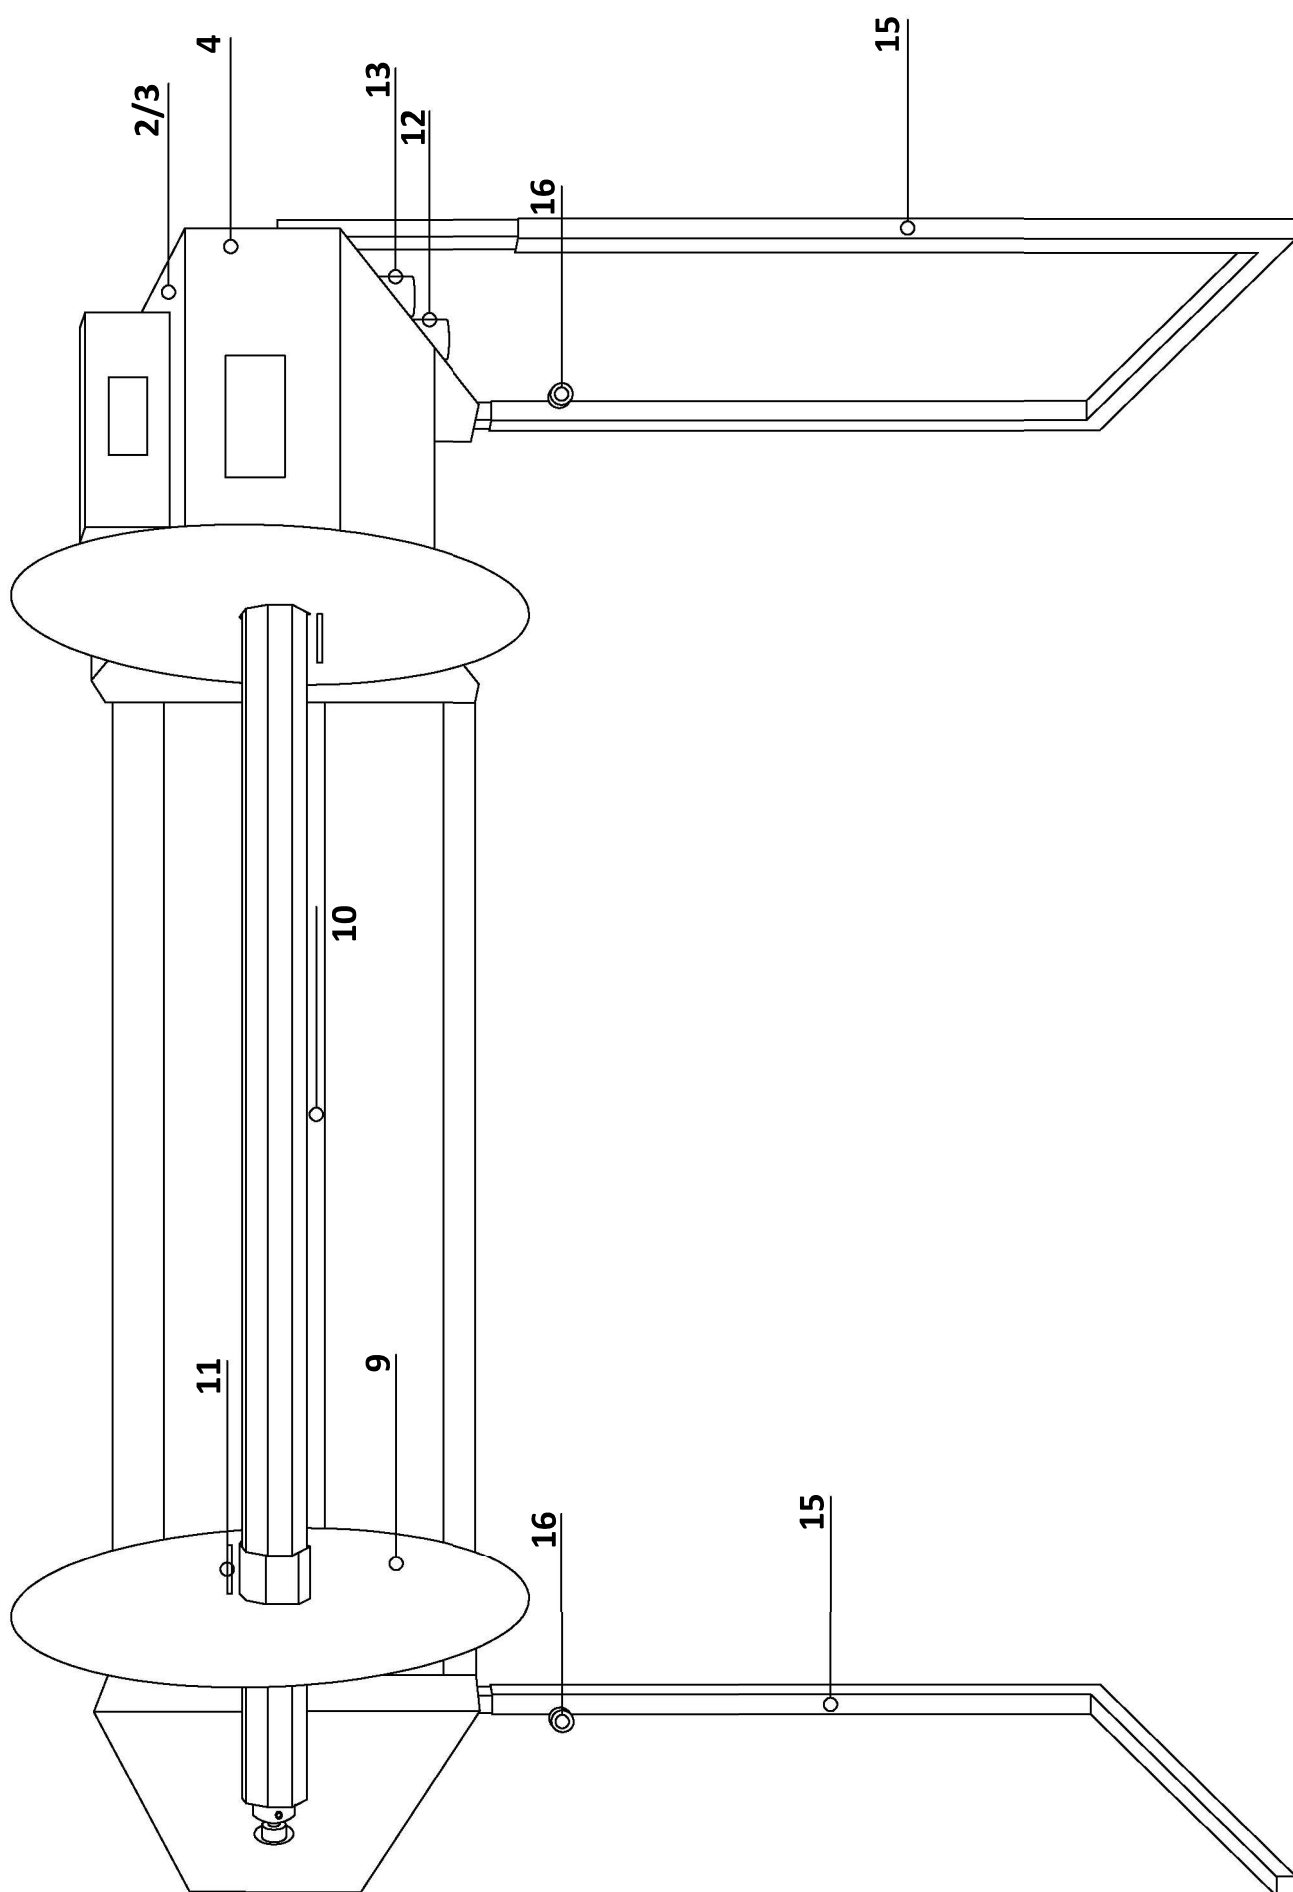

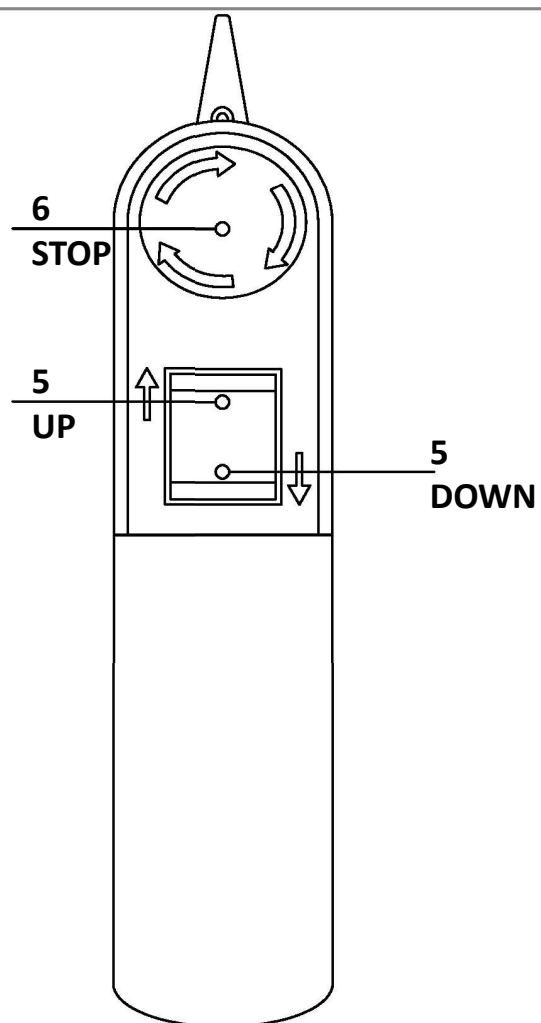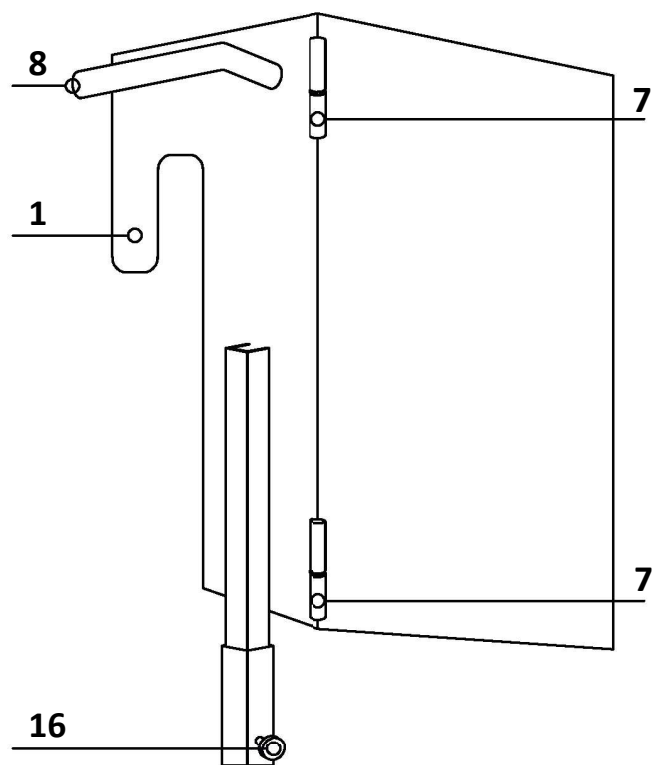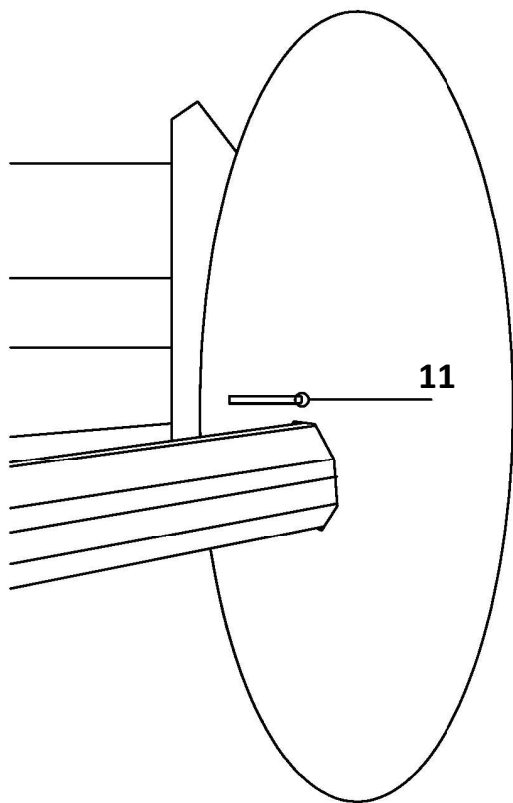



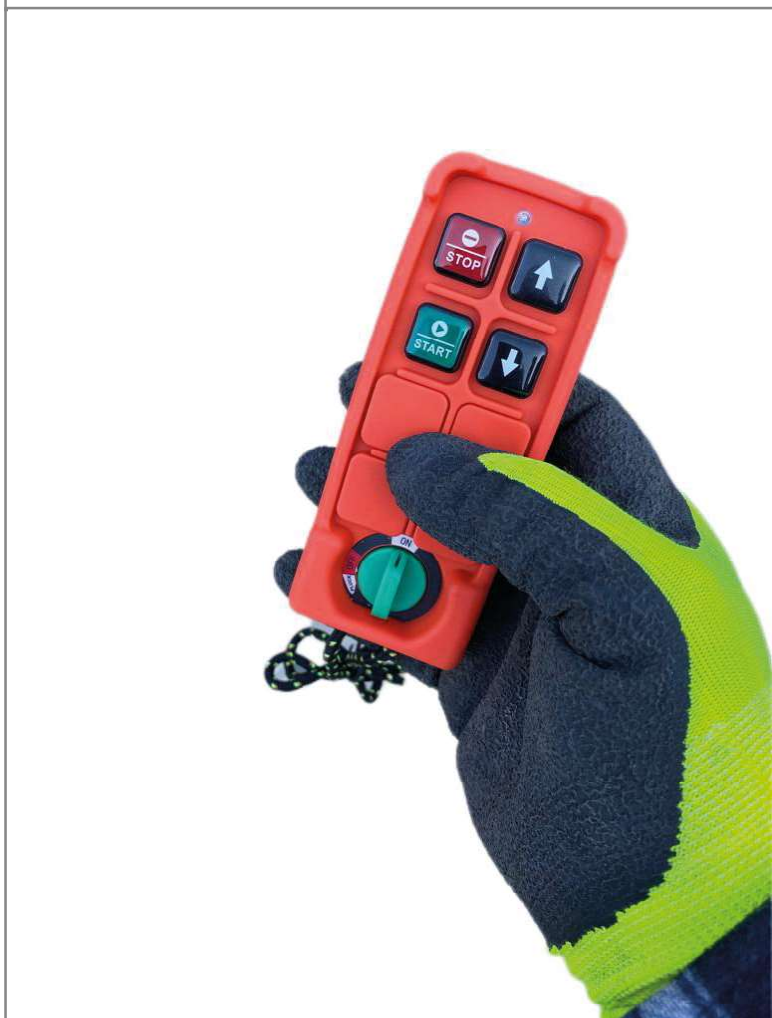

GIMAT SRL
63100 - ASCOLI PICENO (AP)
ITALY

Modello: COO.006
Versione: 2022

COO.006